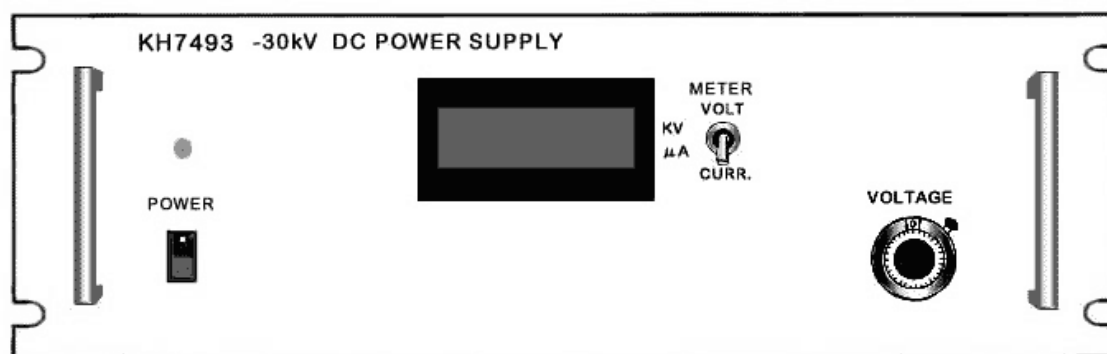


**-30kV DC POWER SUPPLY**

- ◆JIS規格(3幅)またはEIA規格の19インチラックに取り付けて使用します。
- ◆出力電圧はフロントパネルのマルチダイヤルによって0～-33kVまで連続可変できます。
- ◆出力電圧、電流は3桁の7セグメントLEDにて表示されます。
- ◆出力用コネクタはリアパネルにあります。
- ◆ソフトウェア別途
  
- ◆仕様
  - ◇入力電圧: AC100V±10% 50/60Hz 指定によりAC110Vも可能です。
  - ◇出力電圧: 0～-30kV DC 連続可変
  - ◇出力電流: 0～100μA max
  - ◇出力電圧変動率: ±0.05%以内(AC100V±10%及び負荷変動0～100%に対して)
  - ◇リップル: 0.01%以下
  - ◇保護回路: 過電流保護、過電圧保護、スパーク保護を備えています。
  - ◇動作範囲: 0℃～40℃ 湿度10%～90%(結露、凍結、腐食性ガス等の無い環境において)

**株式会社 カイズワークス**

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel : 042-568-0866

Fax : 042-568-0867

E-mail kaizuwks@kaizuwks.co.jp Homepage <http://www.kaizuwks.co.jp>