

TTL QUAD FANOUT

《概要》

- ◆1つの入力を8つの出力に分配するモジュールです。
4回路用意されています。

◆KN560との違い

- ◇出力レベル、立上り／立下り時間、入出力遅延時間が改良されています。

《仕様》



- ◇入力：1x4ch
- ◇インピーダンス：50Ω
- ◇出力：8x4ch
- ◇インピーダンス：50Ω
- ◇出力レベル：MIN4.6V(50Ω負荷にて)
- ◇立上り：2ns
- ◇立下り：2ns
- ◇入出力遅延時間：15ns以下

- ◆入出力のコネクタは標準のレモコネクタを使用しております。

- ◆モジュールはNIM規格の1幅です。

- ◆他の製品もあります。

- ◇KV560B 1入力 16出力
- ◇KV560C 1入力 32出力

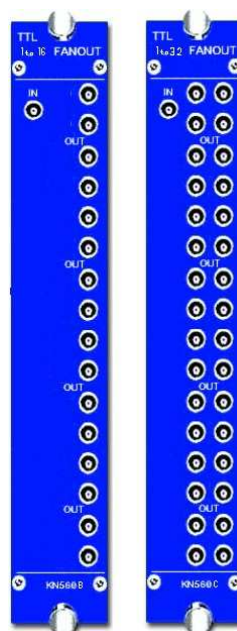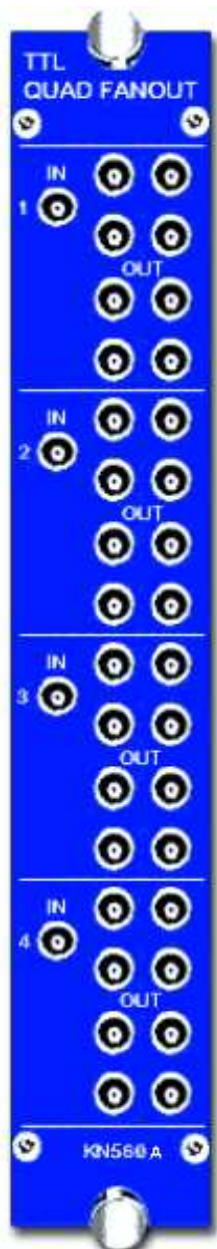

株式会社 カイズワークス

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel : 042-568-0866

Fax : 042-568-0867

E-mail kaizuwks@kaizuworks.co.jp Homepage <http://www.kaizuworks.co.jp>