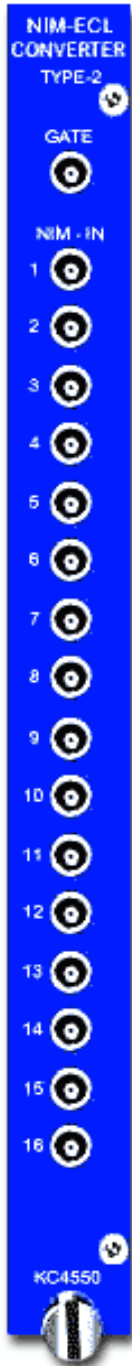


16CH NIM-ECL CONVERTER (Type-2)**《概要》**

- ◆NIM規格の信号をECLレベルに変換します。
- ◆16チャンネルにNIM入力と、リア・パネルにECL信号出力用フラット・ケーブルコネクタを備えております。

《仕様》

- ◇NIM IN
16ch/NIM信号
インピーダンス：50Ω
- ◇GATE IN
入力信号に対してゲートをかけます。
NIM信号レベルがLow時、全ての入力信号が変換されます。
- ◇出力
ECL信号(バランス出力)
- ◆ケース幅はCAMAC規格の1幅です。
- ◆消費電流： -6V 約560mA

**株式会社 カイズワークス**

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原9-18

Tel : 042-568-0866

Fax : 042-568-0867

E-mail kaizuwks@kaizuwks.co.jp Homepage <http://www.kaizuwks.co.jp>