


## 400nS DELAY

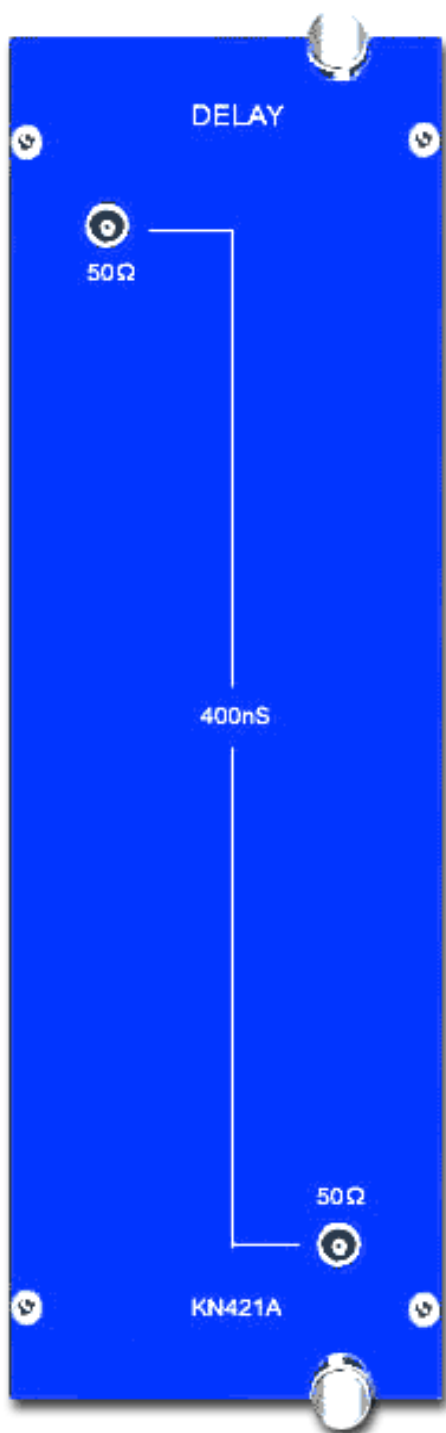

## 《概要》

- ◆インピーダンス50Ωの同軸ケーブルを使用して所定の遅延時間を得ています。
- ◆使用ケーブルはRG174/uです。

## 《仕様》

- ◇入出力：各1
- ◇インピーダンス：50Ω
- ◇遅延時間：約400nS
- ◆入出力のコネクタは標準のレモコネクタを使用しております。
- ◆ケース幅はNIM規格の1幅です。
- ◆消費電流